

afdekker voorzien van ventilatiesleuven

bevestiging d.m.v. RVS schroeven / nagels

ventilatie

bouwpaneel (2410-2430)  
(op de gewenste breedte gezaagd)

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 21 mm, breed min. 48 mm  
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 10 per m<sup>1</sup>)


bevestiging d.m.v. RVS schroeven / nagels

ventilatie

#### Algemeen

- Bouwpanelen schroeven d.m.v. rvs schroeven (h.o.h. 400 mm) of lijmen met Polymax high tech lijm (o.g.)
- Bewerkte kanten voorzien van Unipanel Sealer

Maten in mm; schaal 1:4

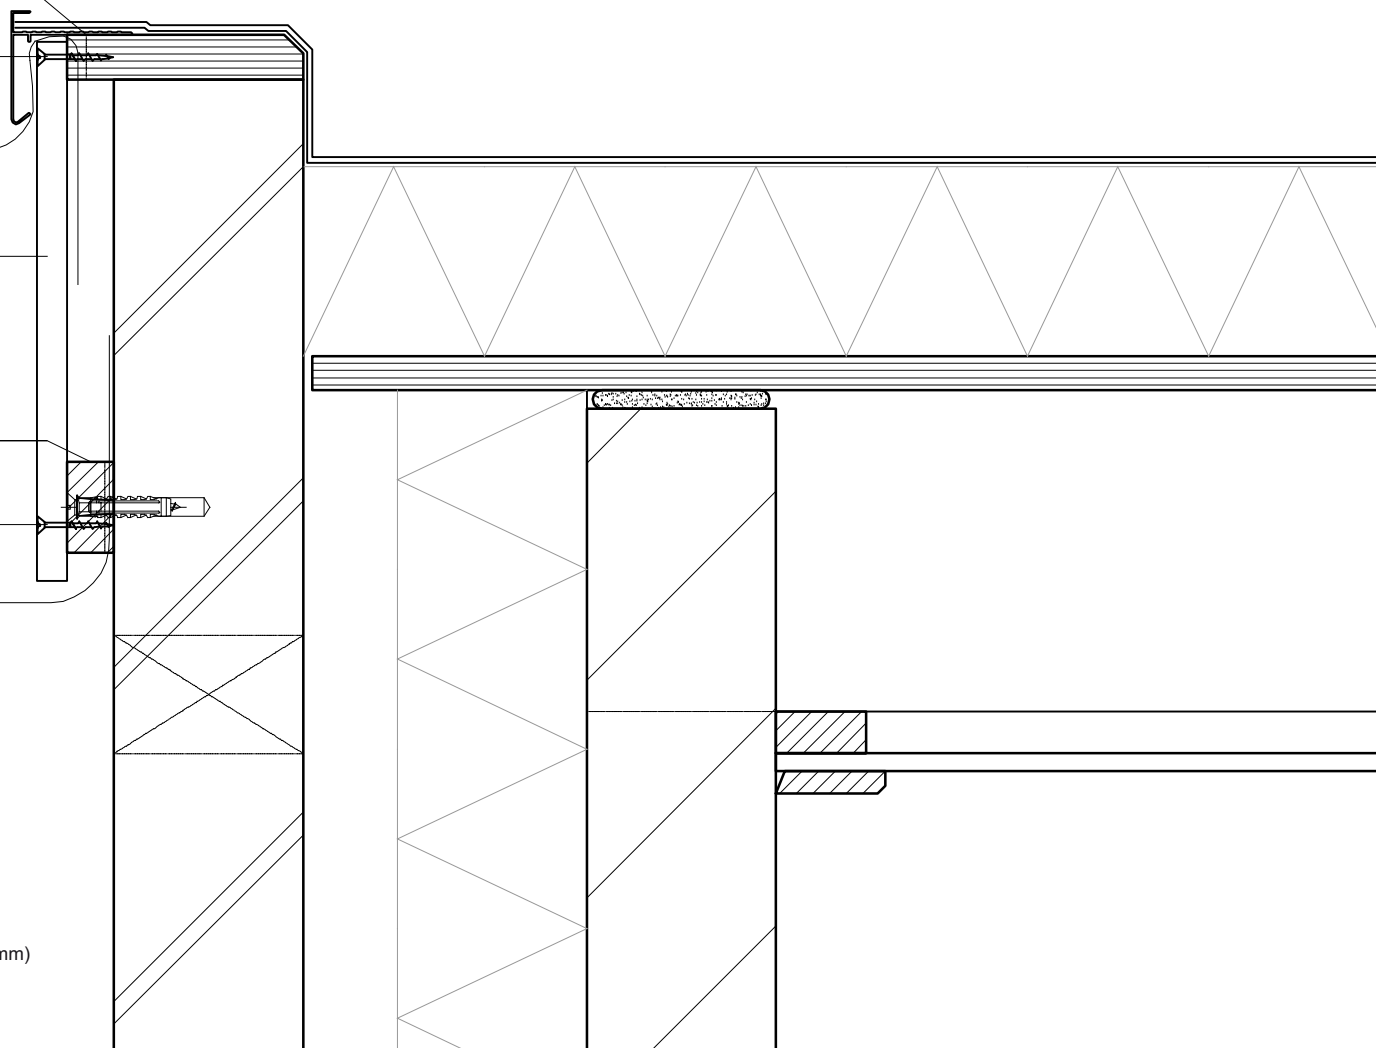

# 1A

## Dakrand zonder overstek Afwerking d.m.v aluminium daktrim

 **Unipanel**<sup>®</sup>