



KUNSTSTOF BOUWPANELEN



GEGARANDEERD BETER DAN HOUT

- **Levenslange garantie**
tegen delamineren en rotten
- **Direct klaar**
schilderen niet nodig
- **Bewerkbaar als hout**
met regulier gereedschap



Unipanel kunststof bouwpanelen

Unipanel is een universeel toepasbaar bouwpaneel dat de eigenschappen van hout en de voordelen van kunststof combineert. Daarmee is het een uitstekende vervanger voor multiplex en Western Red Cedar.

- **Compleet afwerkingsconcept**
- **Verkrijgbaar bij de professionele hout- en bouwmaterialenhandel**
- **Uit voorraad leverbaar, binnen enkele werkdagen op locatie**



Binnen en buiten toepasbaar

U kunt de bouwpanelen van Unipanel zowel binnen als buiten aanbrengen. Buiten creëert u eenvoudig dakranden, windveren, sierlijsten en ornamenten. Binnen is Unipanel met name geschikt voor het maken van koven, het wegwerken van leidingen en als wandbekleding in kelders.



✔ **Overstek**



✔ **Kolom**



✔ **Windveer**



✔ **Smetplank**



✔ **Dakrand**



✔ **Koof**



Je ziet eigenlijk nauwelijks het verschil tussen kunststof en hout.



Grootschalige renovatie

Negentig vakantiehuizen op Landal-park De Hellen-
doornse Berg krijgen een renovatiebeurt. Overlast
voor de bewoner, montagegemak en onderhouds-
kosten speelde een rol bij de keuze voor Unipanel.
Lees meer hierover op unipanel.nl/hellendoorn

De voordelen van Unipanel

Levenslange garantie tegen delamineren en rotten

Door een uniek productieproces heeft het kunststof een constante dichtheid en een glad en mat oppervlak. Hierdoor kan vuil zich nauwelijks hechten en zijn de panelen goed afwasbaar. Unipanel neemt geen vocht op, dit biedt levenslange garantie tegen delamineren en rotten. Het materiaal is kleurvast, UV-licht bestendig en recyclebaar.



Bewerkbaar als hout

Unipanel kan worden bewerkt met reguliere hout-
bewerkingsgereedschappen en de mogelijkheden zijn
talrijk. Zo kunt u het materiaal (schuin) frezen, zagen,
boren, schuren, schroeven, tackeren, lijmen en op-
dikken. Ook het maken van een halfhoutverbinding of
verstek gezaagde hoeken behoren tot de mogelijkheden.

Direct klaar, schilderen niet nodig

Unipanel biedt een compleet afwerkingsconcept, waarmee
plamuren, schuren en schilderen vanaf nu verleden tijd zijn.
Het concept bestaat uit een bitje, schroeven, afwerkdopjes
en een sealer.

Het bitje, dat speciaal is ontwikkeld voor de Unipanel
schroeven, zorgt ervoor dat de schroeven 5 mm in het
paneel worden verzonken en dat het paneel niet be-
schadigd tijdens het schroeven.

De Unipanel afwerkdopjes, die van hetzelfde materiaal
gemaakt zijn als het paneel zelf, passen dankzij hun
conische vorm precies in het schroefgat en zorgen zo
voor een onzichtbare afwerking.



Verwerking

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen. In de regel kan Unipanel gemonteerd worden conform verwerkingsvoorschriften van multiplex. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met voorschriften betreffende vochtopname.

Unipanel kan worden gezaagd, geboord, geschuurd en gefreesd met reguliere houtbewerkingsgereedschappen.



Bevestiging

Houd er bij buitengebruik rekening mee dat u de Unipanel bouwpanelen ventilerend aanbrengt op een duurzaam regelwerk met een maximale h.o.h. van 40 centimeter.

De bouwpanelen kunnen rechtstreeks geschroefd en getackerd worden met RVS nagels/schroeven.

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend gelijmd worden. Voor onderlinge verlijming kunt u gebruik maken van HPVC lijm. Raadpleeg hiervoor uw lijmleverancier. Voor het verlijmen van Unipanel op hout verwijzen wij naar het lijmadvies op unipanel.nl/downloads



Afwerking

De gezaagde/gefreesde zijden van de bouwpanelen kunt u afwerken met Unipanel Sealer, om zo eventuele vuilaanhechting te voorkomen.

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om zijn levenslange garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en te schilderen. Gebruik voor het plamuren een universele houtplamuur.


Bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften, heeft u recht op 10 jaar garantie op verfhechting (bij gebruik van lichtere kleuren).




Materiaaleigenschappen

Kleurechtheid	Niet vergelend, UV-bestendig
Vochtopname	Geen
Materiaal	HPVC (hoofdbestanddeel)
Dichtheid	495 - 605 kg / m ³
Uitzettingscoëfficiënt	0,08 mm / m / °C
Verwerkingstemp	Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C
Brandbaarheid	Zelfdovend, B2
Garantie	Levenslange garantie tegen delamineren en rotten; 10 jaar garantie op verfhechting bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften. Zie unipanel.nl/downloads

Detailtering

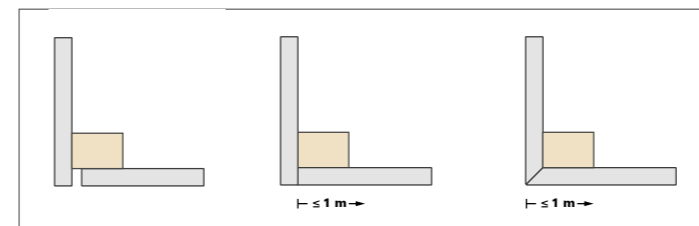


Hoekoplossing

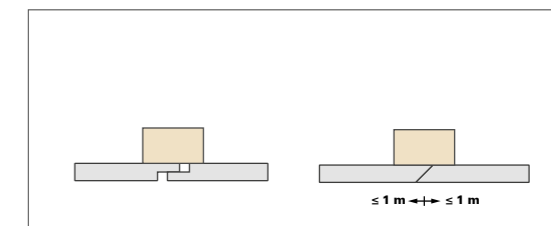

Verlengen en koppelen

Assortiment

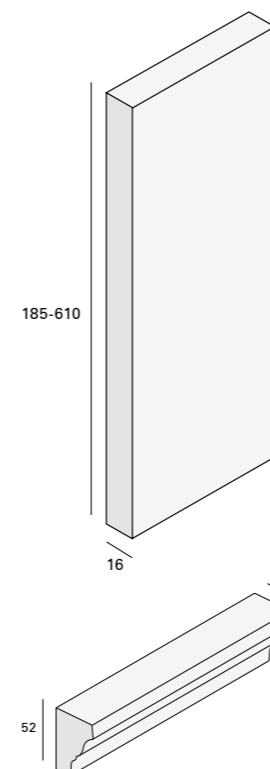

Unipanel bouwpanelen 16 mm

Nr.	Omschrijving	Lengte		Verpakking	Bulk
		cm	cm		
2410	Bouwpanelen 185x16 mm	290	580	2	120x580
2415	Bouwpanelen 235x16 mm	290	580	2	80x580
2420	Bouwpanelen 285x16 mm	290	580	2	60x580
2425	Bouwpanelen 385x16 mm	290	580	2/1	40x580
2430	Bouwpanelen 610x16 mm	290	-	1	40x290

Unipanel toebehoren

Nr.	Omschrijving	Eenheid
2435	Sierlijst 36x52 mm	485 cm
2470	Schroeven 4x50 mm incl. dopjes en bitje	100 stuks
2475	Unipanel sealer	250 ml

Gratis productpakket

Wilt u ook ervaren waarom Unipanel bouwpanelen gegarandeerd beter zijn dan hout? Vraag dan op unipanel.nl/productpakket een gratis productpakket aan met een monster van het Unipanel bouwpaneel en het schroefstelsel.






Unipanel is verkrijgbaar bij:

unipanel.nl

Productblad uitgave 2022

Unipanel is een product van  **HEERING**

NV705-2303